

Színpompás kompakt sokoldalúság

imageRUNNER ADVANCE
C2220L, C2220i,
C2225i, C2230i

you can

20-30 OLDAL/PERC SEBESSÉGŰ, MONOKRÓM
/ 20-30 OLDAL/PERC SEBESSÉGŰ SZÍNES

17,8 CM-ES DÖNTHETŐ ÉRINTŐKÉPERNYŐ

PAPÍRKAPACITÁS: AKÁR 2270 LAP

HORDOZÓ: AKÁR 220 G/M²,
MÉRET: LEGFELJEBB SRA3

HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁS

BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINISEREK

Az imageRUNNER C2200 sorozat minőségi színes kommunikációt biztosít kis helyigénnyel. Az egyszerű integrációs, biztonsági és költséggazdálkodási funkciók az elsőrendű energiahatékonysággal párosulva teszik a kis munkacsoportok tökéletes megoldásává.



Termelékenység

- A dönthető, nagyméretű – 17,8 cm-es (7") – színes érintőképernyő intuitív kezelést biztosít
- Személyre szabott felület egy gombnyomással elérhető, felhasználó által megadott funkciókkal, amelyek leegyszerűsítik és automatizálják a gyakran elvégzett feladatokat
- A rugalmas beolvasás egyszerűen rögzíti a papíralapú dokumentumokat
- A szabványos adatformátumok, köztük a kereshető PDF és az Office Open XML (PowerPoint) támogatása lehetővé teszi a digitális tartalom ismételt felhasználását és új célokra való alkalmassá tételét
- A Canon iW Desktop dokumentum-közzétételi szoftvere, valamint a finiszeszközök választéka minden eddiginél könnyebbé teszi a nagyszerű, személyre szabott értékesítési ajánlatok, jelentések és tájékoztató anyagok létrehozását
- Mobil munkavégzés támogatása.

Költséggazdálkodás

- Kompakt kialakítású multifunkciós készülék
- A felhasználói tevékenység nyomon követése láthatóvá teszi a nyomtatási viselkedést
- A szabályok alkalmazása és a használat korlátozása a funkciók szintjén, felhasználókra lebontva hajtható végre
- Lehetőségek a költségcsökkentés és a pénzbedobással működő megoldások integrálására
- Hatékony készülékfigyelés, jelentéskészítés és diagnosztika a proaktív karbantartásért.

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Készülék- és információbiztonság

- Az intelligens felhasználóhitelesítés felügyelt készülékelérést tesz lehetővé, amely nincs hatással a kényelmes használatra
- A funkciók felhasználókra lebontva tilthatók le a jogosulatlan használat megelőzése érdekében
- A biztonságos nyomtatás gondoskodik a dokumentumok bizalmas jellegének megőrzéséről
- A készüléket és a hálózati adatátvitelt szabványos szolgáltatások széles választéka: például az adattörlés, az IP- és MAC-címek szűrése, valamint az IPSec protokollcsomag védi
- A biztonsági beállítások kiterjedt készlete a legmagasabb szintekig, az információbiztonság minden szempontjából biztosítja a megfelelést.


Integráció

- A zökkenőmentes integráció céljából támogatja az iparági és hálózati szabványokat, például a PCL és az Adobe PostScript használatát
- Erőforrásokat és funkciókat oszt meg a hálózat többi imageRUNNER ADVANCE készülékével
- Együttműködik a felhőben található üzleti alkalmazásokkal és külső rendszerekkel, például a Google Drive™ szolgáltatással
- A beágyazott MEAP-platform révén a készülék szorosan integrált kapcsolatot tart fenn a nagy teljesítményű szoftvermegoldások széles skálájával
- A készülékkezelési eszközökkel könnyedén beállíthatók, felügyelhetők és frissíthetők a készülékek – akár egyedileg, akár egy nagyobb eszközpark részeként.

Fenntarthatóság

- A termék kategóriában vezető Jellemző energiafogyasztási (Typical Electricity Consumption – TEC*) minősítések
- Az energiafogyasztás alvó üzemmódban mindössze 0,8 W
- Újrahasznosított anyagokból és bioműanyagokból készül
- ENERGY STAR® által minősített.

Fő konfigurációs opciók

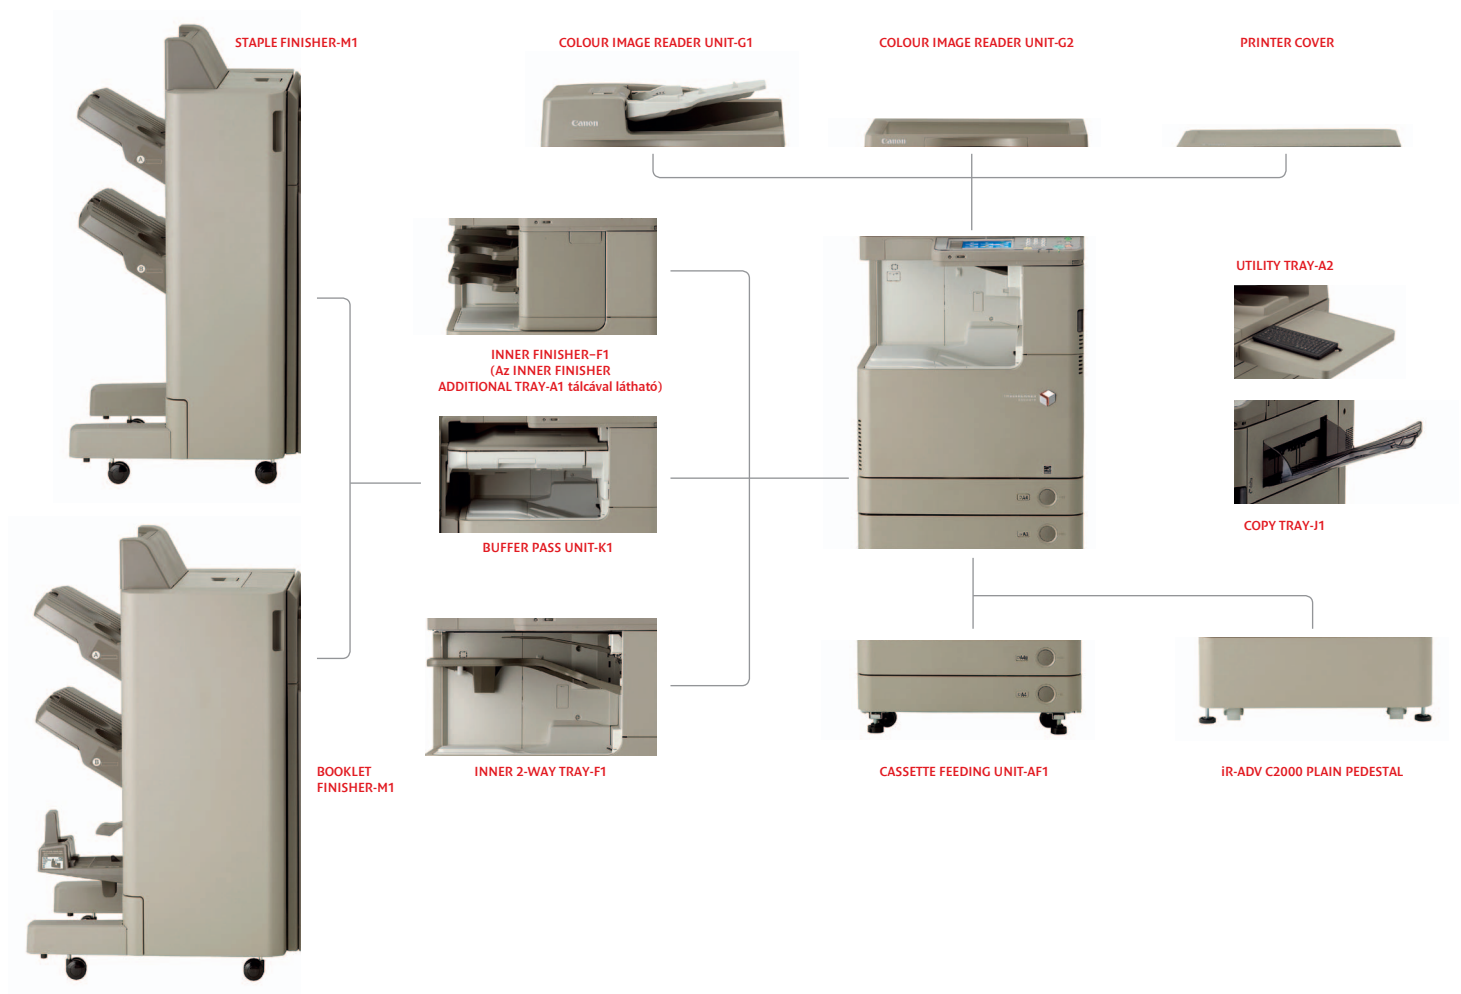

Az összes választható opció teljes körű részleteiért tekintse meg a termék műszaki adatait.

Canon

*Az ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>) által meghatározva

Műszaki Adatok: imageRUNNER ADVANCE C2200 sorozat

Géptípus Rendelésre álló alapp funkciók		Szines többfunkciós léz erberendezés (külön olvasó-/nyomatóegység) IR-ADV C2220L: Nyomatás, másolás*, beolvasás* és opcionális PCL, küldés és faxolás IR-ADV C2220L/2225i/2230i: Nyomatás, másolás*, beolvasás*, küldés* és opcionális faxolás * COLOUR IMAGE READER UNIT-G1 vagy COLOUR IMAGE READER UNIT-G2 képvásatási igényel. A nyomató/változat PRINTER COVER-D2 fedelet igényel.
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI		
Nyomatási sebesség (FF/SZ)		IR-ADV C2220L: 20 oldal/perc (A4), 15 oldal/perc (A3), 20 oldal/perc (A4R), 20 oldal/perc (A5R) IR-ADV C2220i: 20 oldal/perc (A4), 15 oldal/perc (A3), 20 oldal/perc (A4R), 20 oldal/perc (A5R) IR-ADV C2225i: 25 oldal/perc (A4), 15 oldal/perc (A3), 20 oldal/perc (A4R), 25 oldal/perc (A5R) IR-ADV C2230i: 30 oldal/perc (A4), 15 oldal/perc (A3), 20 oldal/perc (A4R), 30 oldal/perc (A5R)
Nyomatási módszer		Szines léz er sugaras nyomatás
Nyomatási felbontás		1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Kétoldalas nyomatás		Automatikus (szabványos)
Nyomatás adathordozóról		Támogatott adathordozók: USB-adathordozók, memóriakártyák (SD, Compact Flash és Memory Stick az opcionális MULTIMEDIA READER/WRI TER-A2 egységen keresztül) Közvetlen nyomatás támogatott fájlformátumok: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (*Az IR-ADV C2220i/2225i/2230i modellek PS PRINTER KIT-AT1 készletet igényelnek a PDF-, illetve a DIRECT PRINT KIT (for PDF/XPS)-H1 készletet a PDF-/XPS-formátum esetén. A cserélhető adathordozók esetében a közvetlen XPS-nyomatás nem érhető el. A közvetlen PDF-/XPS-nyomatás az IR-ADV C2220L modellen nem érhető el.)
Nyomatás mobiltelefonokról vagy internethez csatlakoztatott eszközökről és felhőalapú szolgáltatásokból		A mobil vagy internethez csatlakoztatott eszközökről, valamint a felhőalapú szolgáltatásokból történő nyomatás biztosításához - igényeltől függően - a szoftverek és MEAP-alapú megoldások széles skálája áll rendelkezésre. További információkért forduljon értékesítési képviselőjéhez.
Papírbemenet (szabványos)		1. papírkazetta: 520 lap (80 g/m ²); 2. papírkazetta: 550 lap (80 g/m ²); 100 lapos többfunkciós tálcá
Papírbemenet (opcionális)		2 x 550 lapos kazetták (80 g/m ²) (CASSETTE FEEDING UNIT-AF1 egység)
Maximális papírbemeneti kapacitás		2270 lap (80 g/m ²)
Papírkimeneti kapacitás		Finiser nélkül: 250 lap (80 g/m ²) Belső finiserrel: 750 lap (1 tálcával); a második tálcá felszerelése esetén: 100 lap (felső tálcá) + 350 lap (alsó tálcá) 1800 g/m ²) Külső finiserrel: 3000 lap (felső tálcá: 300 lap, alsó tálcá: 1700 lap) (80 g/m ²)
Finiserfunkciók		Szabványos: Leválogatás, csoportosítás Opcionális finiseregységekkel: Leválogatás, csoportosítás, etolás, tűzés, füzetkészítés
Támogatott hordozótípusok		Kazetták: Vékony, síma, újjrahasonosított, színes, vastag, előre lyukasztott, Bond, borítékok* (*Boríték támogatás csak a 2. kazettán keresztül. Opcionális ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1 egységet igényel.) Többfunkciós tálcá: Vékony, síma, újjrahasonosított, színes, vastag, előre lyukasztott, Bond, fólia, címkék, borítékok
Támogatott hordozóméretek		1. papírkazetta: A4, A3, B5 2., 3. és 4. papírkazetta: A4, A4R, A3, A5R, B5, szabadon beállítható méret: 139,7 mm x 182 mm - 304,8 mm x 457,2 mm. Borítékok*: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C, DL (*Boríték támogatás csak a 2. papírkazettán keresztül. Opcionális ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1 egységet igényel.) Többfunkciós tálcá: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, szabadon beállítható méret: 99 mm x 140 mm - 320 mm x 457 mm. Borítékok: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C, DL
Támogatott hordozótípusok		1. papírkazetta: 64-120 g/m ² 2., 3. és 4. papírkazetta: 64-163 g/m ² Többfunkciós tálcá: 64-220 g/m ² Kétoldalas: 64-120 g/m ²
Oldalleírás nyelv(ek)		UFRII (valamennyi típus) PCL5e/6 (Szabványos az IR-ADV C2220i/2225i/2230i modellek, opcionális a PCL PRINTER KIT-AT1 egységgel felszerelt IR-ADV C2220L modell esetén Adobe PostScript, 3. szint) (Opcionális a PS PRINTER KIT-AT1 egységgel felszerelt IR-ADV C2220i/2225i/2230i modellek esetén, az IR-ADV C2220L modell számára nem érhető el)
Betűkészletek		PCL-betűkészletek: 93 Roman, 10 bitképes, 2 OCR-betűkészlet PS-betűkészletek: 136 Roman betűkészlet
Operációsrendszer-kompatibilitás		UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 vagy újabb) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, Mac OS X (10.4.9 vagy újabb) PPD: MAC OS 9.1 vagy újabb, MAC OS X (10.2.8 vagy újabb), Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8 Kérjük, tekintse meg az egyéb operációs rendszerek és környezetek, köztük az AS/400, UNIX, Linux és Citrix számára rendelkezésre álló nyomtatási megoldásokat: http://software.canon-europe.com/ . Ezen megoldások némelyikét díj terheli. Az SAP-kézelőképtípusok az SAP Market Place eszközön keresztül érthetők el.
MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI		
Másolási sebesség		Kérjük, tekintse meg a megadott nyomtatási sebesség-értékeket
Első másolathoz szükséges idő (FCOT)		Kb. 5,9/8,9 mp vagy kevesebb (FF/SZ)
Másolási felbontás		Beolvasás: 600 dpi x 600 dpi Nyomatás: 1200 dpi x 1200 dpi a karakterek/vonalak, 600 dpi x 600 dpi a grafikák/képek esetén
Többszörös másolat		Legfeljebb 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás		Nagyítás: 25-400%, amely 1%-os lépésekben változtatható Rögzített nagyítási arány: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
BEOLVASÁS MŰSZAKI ADATAI		
Opcionális/szabványos		A COLOUR IMAGE READER UNIT-G1 egység tartalma: Színes, síkagyas beolvasóegység és egy 50 lapos, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló (DADF). A COLOUR IMAGE READER UNIT-G2 egység tartalma: Színes, síkagyas beolvasóegység és másolófedél.
Támogatott hordozóméret(ek)		COLOUR IMAGE READER UNIT-G1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; szabadon beállítható méretek (Sz x H): Min. 128 mm x 148 mm, max. 297 mm x 432 mm COLOUR IMAGE READER UNIT-G2: Max. 432 mm x 297 mm
Támogatott hordozótípus(ek)		COLOUR IMAGE READER UNIT-G1: Egyoldalas beolvasás: 42-128 g/m ² / 64-128 g/m ² (FF/SZ); Kétoldalas beolvasás: 50-128 g/m ² / 64-128 g/m ² (FF/SZ); 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Beolvasási felbontás		Kétoldalasról kétoldalasra (automatikus)
Kétoldalas beolvasás		COLOUR IMAGE READER UNIT-G1: Egyoldalas: 51/51 kép/perc (FF/SZ); Kétoldalas: 19,6/19,6 kép/perc (FF/SZ)
Beolvasási sebesség (A4, 300 dpi)		

Beolvási módszerek	Lekérdeses beolvasás: A küldési funkció az iR-ADV C2220i/2225i/2230i modellek esetén szabványos, az iR-ADV C2220L modell esetén opcionális". (*Opcionális COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-R1 készletet igényel) Lekéréses beolvasás: A TWIN/WIA lekéréses beolvasás az összes modellen elérhető. Beolvasás USB-adathordozóra Beolvasás mobiltelefonokra, internethez csatlakoztatott eszközökre és felhőalapú szolgáltatásokba: A mobil vagy internethez csatlakoztatott eszközökre, valamint felhőalapú szolgáltatásokba történő beolvasás biztosításához - igényeitől függően - a megoldások széles skálája áll rendelkezésre. További információkért forduljon értékesítési képviselőjéhez.
Lekéréses beolvasás műszaki adatai	A mobil vagy internethez csatlakoztatott eszközökre, valamint felhőalapú szolgáltatásokba történő beolvasás biztosításához - igényeitől függően - a megoldások széles skálája áll rendelkezésre. További információkért forduljon értékesítési képviselőjéhez. TWIN hálózati TWIN-illesztőprogram segítségével (Colour Network ScanGear): Támogatott operációs rendszer: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bites, 64 bites kompatibilitási módban)* WIA hálózati WIA-illesztőprogram segítségével: Támogatott operációs rendszer: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bites, 64 bites)* *Az illesztőprogramok a http://software.canon-europe.com/ webhelyen keresztül érhetők el
KÜLDÉS MŰSZAKI ADATAI	
Opcionális/szabványos	Az iR-ADV C2220i/2225i/2230i modellek esetén szabványos (ahol a modellek COLOUR IMAGE READER UNIT-G2 vagy COLOUR IMAGE READER UNIT-G1 egységgel vannak felszerelve), az iR-ADV C2220L modell esetén opcionális (COLOUR IMAGE READER UNIT-G2 vagy COLOUR IMAGE READER UNIT-G1 egységet és COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-R1 készletet igényel)
Küldési felbontás	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Célhelyek	E-mail/internetes FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV, Google Drive az iR-ADV Cloud Connect MEAP-alkalmazással
Címjegyzék/gyórhívások	LDAP (1000)/helyi (max. 500)
Fájlformátumok	TIFF, JPEG, PDF, XPS, nagy tömörítésű arányú PDF/XPS, PDF/A-1 b, keresethető PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)
Opcionális univerzális küldésfunkció-készletek	UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1: Körvonalas (követés és simítás) PDF-, valamint Adobe Reader Extensions PDF-dokumentumok létrehozása. UNIVERSAL SEND SECURITY FEATUERE SET-D1: Titkosított PDF-dokumentumok küldése, valamint digitális készülékalkalás hozzáadása a PDF-/XPS-fájlokhoz. UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1: Digitális felhasználói aláírás hozzáadása a PDF-/XPS-fájlokhoz.
FAXOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Opcionális/szabványos	Opcionális az összes modellnél (SUPER G3 FAX BOARD-AH2 kártyát igényel)
Modem sebessége	Super G3 33,6 Kb/s (legfeljebb 3 mp/oldal, lásd: 1. lábjegyzet)
Faxolási felbontás	Normál: 200 x 100 dpi Finom: 200 x 200 dpi Szuperfinom: 200 x 400 dpi Ultrafinom: 400 x 400 dpi
Faxmemória	Legfeljebb 6000 oldal (lásd: 1. lábjegyzet)
Gyórhívások	Max. 200
Csoporthívások/címzetek	Max. 199 hívás
Körözvényadás	Max. 256 cím a címjegyzékből, valamint 256 új címzett
Memória biztonsági mentése	3 áránként
Egyéb szolgáltatások	Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, számtámogató faxolás (csak adás)
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK	
Bemegegedési idő	Kb. 34 mp a bekapcsolástól számítva (Normál üzemmód), 10 mp a bekapcsolástól számítva (Gyorsindítás üzemmód) 10 mp
Visszatérés alvó üzemmódból	
Illesztőfelület típusa	USB 2.0 Hi-Speed; Ethernet: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T; 1 x USB-állomás (2.0), opcionális 2 x USB-állomás (2.0) (Az USB DEVICE PORT-E2 porttal érhető el)
Hálózati protollok	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSDD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk,*IPV4*/IPv6-támogatás
Processorsebesség	1,67 Ghz
Memória	4 GB Flash + 2 GB memória
Merevlemez-meghajtó	GB-os merevlemez-meghajtó (felhasználható tárrület: 80 GB) (csak az iR-ADV C2220i/2225i/2230i modellek esetén)
Kezelőpanel	17,8 cm (7") TFT WVGA színes LCD érintőpanel
Méretek (Sz x Mé x Ma)	565 mm x 650 mm x 1117 mm (iR-ADV C2220L modell CASSETTE FEEDING UNIT-AF1 és COLOUR IMAGE READER UNIT-G1 egységgel) 565 mm x 680 mm x 1117 mm (iR-ADV C2220i/2225i/2230i modell CASSETTE FEEDING UNIT-AF1 és COLOUR IMAGE READER UNIT-G1 egységgel)
Telepítéshez szükséges hely (Sz x Mé x Ma)	846 mm x 1109 mm (iR-ADV C2220L + többfunkciós tálca + nyitott kazettafiókok) 846 mm x 1139 mm (iR-ADV C2220i/2225i/2230i + többfunkciós tálca + nyitott kazettafiókok)
Tömeg	Kb. 120 kg (CASSETTE FEEDING UNIT-AF1 és COLOUR IMAGE READER UNIT-G1 egységgel), 113,9 kg (CASSETTE FEEDING UNIT-AF1 és COLOUR IMAGE READER UNIT-G2 egységgel)
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páraelsapodás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3–5,6 A
Teljesítményfelvétel	Maximális: Kb. 1,5 kW Készenléti állapot: Kb. 75 W Energiaatakarékus üzemmód: Kb. 60 W Alvó üzemmód: Kb. 0,8 W vagy kevesebb (lásd: 2. lábjegyzet) Jellemző energiafogyasztási (Typical Electricity Consumption – TEC) minősítés (lásd: 3. lábjegyzet): 1,43 kWh (iR-ADV C2230i), 1,15 kWh (iR-ADV C2225i), 0,94 kWh (iR-ADV C2220i/L)
Zajszintek (FF/SZ)	Hangnyomás (lásd: 4. lábjegyzet): Aktív: 47/48 dB (iR-ADV C2220i/L), 48/49 dB (iR-ADV C2225i), 48/49 dB (iR-ADV C2230i). Készenléti állapot: 25 dB
Szoftverek és a nyomtató kezelése	IW Management Console a készülék központositott kezeléséhez (kelleményagok, valamint hibák megfigyelése és niasztások, címjegyzék, beállítás és firmware-frissítés, MEAP-alkalmazások terjesztése, mérőműszerek állásának rögzítése, illesztőprogram- és erőforrás-kezelés); Beágyazott RDS révén kompatibilis az eMaintenance-szolgáltatásokkal (lehetővé teszi a mérőműszerek állásának rögzítését, az automatikus kelleményag-kezelést és a távoli diagnosztikát); Tartalomzállítási rendszer (firmware távoli terjesztése, ir-lehetősegek és MEAP-alkalmazások); Canon Driver Configuration Tool: Távoli felhasználói felület (RUI); Network ScanGear; NetSpot Device Installer; MEAP (többfunkciós beágyazott alkalmazásplatform - Multifunctional Embedded Application Platform); MEAP Web
Biztonsági szolgáltatások	Szabványos: IP-MAC-cím zárlése, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, platformmegbizthatósági modul (TPM), biztonságos nyomtatás, merevlemez-meghajtó jelszavas zárolása, adattörzés, Universal Login Manager, részlegazonosító, SSO-H, hozzáférés-felügyeleti rendszer. Opcionális: Titkosított biztonságos nyomtatás, titkosított PDF, merevlemez-meghajtó titkosítása, felhasználói és készülék-aláírások, biztonsági vízejel, dokumentumbelolvasás zárolása, merevlemez-meghajtó eltávolítása, MailboxLite. A következő elemek igénylik a uniFLOW alkalmazást: "Saját nyomtatás bárhol" biztonságos nyomtatás, adavesztés megelőzése.
KELLÉKANYAGOK	
Festékkazetta (festékkazetták)	C-EXV 34 TONER BK/CY/MG/YL (kapacitás: 23000/19000/19000/19000 oldal (lásd: 5. lábjegyzet))

Műszaki adatok: imageRUNNER ADVANCE C2200 sorozat

KÜLÖN RENDELHETŐ OPCIÓK MŰSZAKI ADATAI	
1. tűzőfiniser	INNER FINISHER-F1 (kompakt belső finiser) Tálcák száma: 1 (kiegészítő tálcá opcionálisan elérhető) Szabványos tálcá kapacitása: 750 lap (A4/A5/A5R), 500 lap (SRA3, A3, A4R) (80 g/m²) Opcionális tálcá kapacitása: Felső tálcá: 100 lap (minden méret), alsó tálcá: 350 lap Papírtömeg: 60-220 g/m² Kapcsolópozíció: Sarok, dupla Tűzési kapacitás: A4: 50 lap; A3/A4R: 30 lap Méretek (Sz x Mé x Ma): 590 mm x 550 mm x 260 mm Tömeg: Kb. 12,5 kg, kiegészítő tálcával: 14 kg
2. tűzőfiniser	STAPLE FINISHER-M1 (külső) (BUFFER PASS UNIT-K1 egységet igényel) Tálcák száma: 2 „A” (felső) tálcá kapacitása: A4/A5R 1300 lap, A3/A4R 650 lap „B” (alsó) tálcá kapacitása: A4/A5R 1700 lap, A3/A4R 650 lap Papírtömeg: 60-220 g/m² Kapcsolópozíció: Sarok, dupla Tűzési kapacitás: A4: 50 lap; A3/A4R: 30 lap Méretek (Sz x Mé x Ma): 559 mm x 647 mm x 1097 mm (ha a tálcáhozszabított nincs kinyitva) Tömeg: Kb. 46 kg
Fűzetfiniser	BOOKLET FINISHER-M1 (külső) (BUFFER PASS UNIT-K1 egységet igényel) Tálcák száma: 2 „A” (felső) tálcá kapacitása: A4/A5R 1300 lap, A3/A4R 650 lap „B” (alsó) tálcá kapacitása: A4/A5R 1700 lap, A3/A4R 650 lap Papírtömeg: 60-220 g/m² Kapcsolópozíció: Sarok, dupla, fűzetűzés Tűzési kapacitás: A4: 50 lap; A3/A4R: 30 lap Fűzetűzés papírmérete: A3, A4R Fűzetűzés kapacitása: 16 lap (64 oldal, 64-81 g/m²) x 10 fűzet Méretek (Sz x Mé x Ma): 671 mm x 656 mm x 1097 mm (ha a tálcáhozszabított nincs kinyitva) Tömeg: Kb. 75 kg
Kazetta-adagolóegység	CASSETTE FEEDING UNIT-AF1: Két kiegészítő, elől tölthető, felhasználó által állítható, 550 lapos papírkazettával bővíti a készülék normál papírmennyiségét.
TOVÁBBI OPCIÓK	
1. hardvertartozékok	IR-ADV C2000 PLAIN PEDESTAL: A kazetta-adagolóegység helyettesítőjeként az állvány a papírkapacitás további bővítése nélkül emeli meg a készüléket. INNER 2WAY TRAY-F1: A második belső kimeneti tálcá hozzáadásával 350 lapos egyesített kimeneti kapacitást biztosít (felső tálcá: 100 lap/alsó tálcá: 250 lap). 3 WAY UNIT-C1: Az IR-ADV C2220L modell választható opciójaként 100%-ra növeli a kétoldalas nyomtatás termelékenységét. COPY TRAY-J1: Egyszerű tálcát biztosít az alapszintű kimeneti igények számára. Kimeneti kapacitása 100 lap (A4). UTILITY TRAY-A2: Kiegészítő tálcát biztosít a külső USB-billentyűzet elhelyezéséhez. STAMP UNIT-B1: Lehetővé teszi a készülék számára, hogy bélyegzőt nyomtasson a beolvasott és elküldött eredeti elülső oldalára. MICARD PLUS PROXIMITY CARD READER: Közelítőkártya-olvasó a kártyaalapú felhasználóhitelesítéshez, amely több kártyatechnológiát (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala és MiFare stb.) is támogat.
2. hardvertartozékok	
Nyomatásvezérlő-tartozékok	
Dokumentumok közzététele	
Rendszertartozékok	
Készülékbiztonsági tartozékok	
Dokumentumbiztonság	
Kisebítő lehetőségek tartozékai	
Egyéb opciók	
Általános nyilatkozatok A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak	
Lábjegyzetek 1. Az ITU-T szabvány 1. sz. táblázata alapján 2. Az 1 wattos alvó üzemmód nem minden körülmények között lehetséges. Bizonyos hálózati konfigurációk és beállítások megakadályozhatják, hogy a készülék mélyalvós üzemmódba kerüljön. Kérjük, további információkért forduljon a felhasználói kézikönyvhöz. 3. A Jellemző energiafogyasztási (Typical Electricity Consumption - TEC) minősítés a termék jellemző, kilowattóránban (kWh) mért egyheti áramfogyasztását ábrázolja. A vizsgálati módszertant az ENERGY STAR (http://www.eu-energystar.org) dolgozta ki. 4. Az ISO 7779-es szabvány előírásainak megfelelő névleges zajkibocsátás 5. 5%-os fedettség alapján	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon-europe.com

Hungarian edition 0167W219
© Canon Europa N.V. 2012

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu